



Instruções:

- 1-Antes de fazer a ligação desligue o disjuntor correspondente no quadro de força.
- 2-Fazer a instalação conforme o esquema e ligar o disjuntor novamente.
- 3-Funciona como interruptor automático.
- 4-Para funcionar somente à noite, ligar o jumper ST1 (na parte superior da placa ao lado direito).
- 5-Para aumentar ou diminuir o tempo de acendimento, rodar o trim-pot de tempo para + ou -.
- 6-Ajuste a sensibilidade no trim-pot correspondente para + ou -.

Ligação em 110 Volts

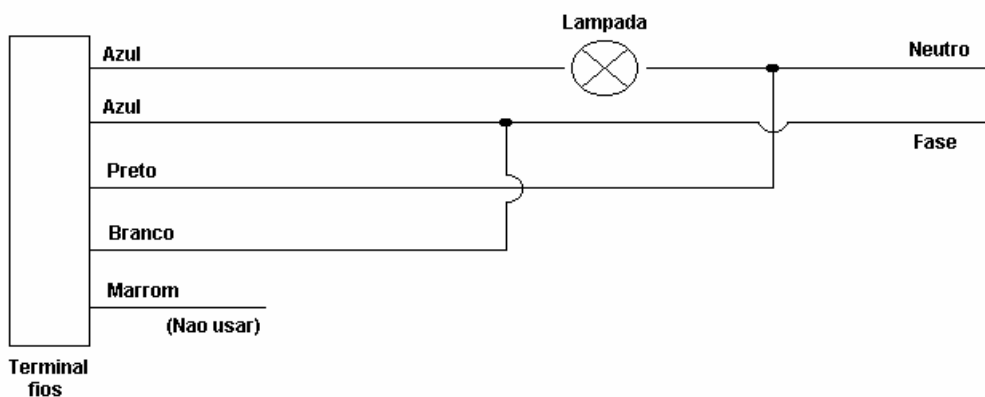

Ligação em 220 Volts

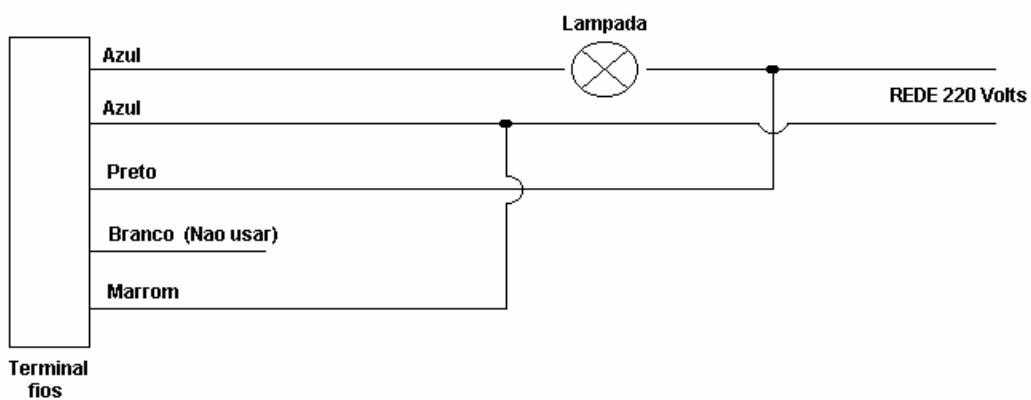

Ao ligar, espere o circuito se estabilizar, que indicará com 3 piscadas na lâmpada.
O led de indicação de detecção permanecerá aceso quando em espera, apagando na detecção.